

FILTROS PARA PISCINAS FAMILIARES

FILTROS PARA PISCINAS FAMILIARES



COD 139900



COD 139901



COD 139902



COD 139903



COD 139910



COD 139911



COD 139912


CODIGO	MODELO	COLOR COR	PROCESO DE FABRICACIÓN/ PROCESSO DE FABRICAÇÃO	MULTIVALVULA	DIAMETRO INTERIOR	ELECTROBOMBA RECOMENDADA/ ELETROBOMBA RECOMENDADA	SUPERFICIE FILTRANTE	VOLUMEN DE PISCINA/ VOLUME DA PISCINA
139900	VC30	Amarillo/ Amarelo	Rotomoldeado/ Rotomoldado	Seis vías 1½"	430 mm.	0.50 Hp: BAE 50-2 ó BAT 50-2	0.145 m ²	50 M ³
139901	VC50	Amarillo/ Amarelo	Rotomoldeado/ Rotomoldado	Seis vías 1½"	530 mm.	0.75 Hp: BAE 75-2 ó BAT 75-2	0.221 m ²	90 M ³
139902	VC100	Amarillo/ Amarelo	Rotomoldeado/ Rotomoldado	Seis vías 1½"	660 mm.	1 Hp: BAT 100-2, BAT 100-3, BAE 100-2 O BAE 100-3	0.342 m ²	150 M ³
139903	VC200	Amarillo/ Amarelo	Rotomoldeado/ Rotomoldado	Seis vías 2" lateral	740 mm.	2 Hp. BAC 2-2 ó BAC 2-3	0.430 m ²	300 M ³
139910	VC10	Beige/ Beige	Soplado/ Soprado	Seis vías 1½"	280 mm.	0.33 Hp: BAE 33-2	0.062 m ²	20 M ³
139911	VC30	Beige/ Beige	Soplado/ Soprado	Seis vías 1½"	430 mm.	0.50 Hp: BAE 50-2 ó BAT 50-2	0.145 m ²	50 M ³
139912	VC50	Beige/ Beige	Soplado/ Soprado	Seis vías 1½"	530 mm.	0.75 Hp: BAE 75-2 ó BAT 75-2	0.221 m ²	90 M ³

FILTROS PARA PISCINAS FAMILIARES

FILTROS PARA PISCINAS FAMILIARES

MODELO	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	AREA DE FILTRADO (m ²)	CAUDAL FILTRADO (m ³ /h)	VOLUMEN PISCINA (m ³)					ELECTROBOMBA	
				TIEMPO DE FILTRADO (h)					MODELO	POTENCIA (Hp)
				4	6	8	10	12		
VC10	280	0.062	3.10	12	19	25	31	37	BAE33-2	0.33
VC30	430	0.145	7.25	29	44	58	73	87	BAE50-2 BAT50-2	0.50
VC50	530	0.221	11.05	44	66	88	111	133	BAE75-2 BAT75-2	0.75
VC100	660	0.342	17.10	68	103	137	171	205	BAE100-2 BAE100-3 BAT100-2 BAT100-3	1.00
VC200	740	0.430	21.50	86	129	172	215	258	BAC2-2 BAC2-3	2.00

Valores de CAUDAL FILTRADO en base a una velocidad de filtración máxima permitida de 1200 m³/m²/día

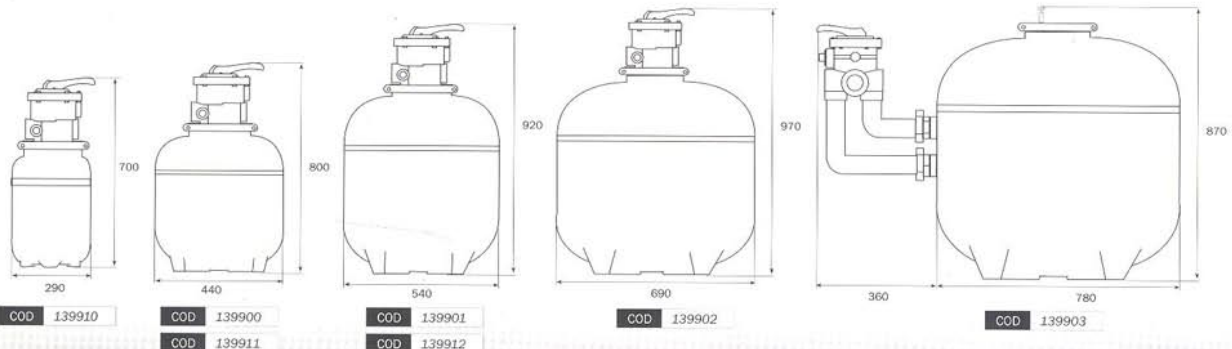

FUNCIÓN

Tratamiento físico del agua. Eliminación de impurezas que normalmente son aportadas por el viento o los bañistas. Por ejemplo: partículas de polvo, cabellos, insectos, cosméticos varios, etc.

CARACTERÍSTICAS

La materia prima de los tanques es polietileno importado de características definidas según el proceso de fabricación. Los tanques y multiválvulas son fabricados con materiales de alta resistencia totalmente a prueba de corrosión. Presión máxima de trabajo: 1.5 Kg/cm². La multiválvula selectora de

6 vías permite las operaciones de filtrar, retrolavar, desagotar, enjuagar, centrifugar y cerrar. Se debe hacer RETROLAVADO, cuando en la operación de filtrado el caudal de retorno a la piscina ha disminuido sensiblemente. La carga del filtro deberá ser sustituida aproximadamente cada 4/6 temporadas de uso normal.

GARANTÍA DE LOS TANQUES:
3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION.

FUNÇÃO

Tratamento físico da água. Eliminação de impurezas que normalmente são deixadas pelo vento ou os nadadores. Por exemplo: partículas de pó, cabelos, insetos, produtos cosméticos, etc.

CARACTERÍSTICAS

A matéria-prima dos tanques é polietileno importado com características definidas conforme o processo de fabricação. Os tanques e as multiválvulas são fabricados com materiais de alta resistência totalmente a prova de corrosão. Pressão máxima de

trabalho 1.5Kg/cm. A multiválvula selectora de 6 vias permite filtrar, autolimpar, esgotar, enxaguar, centrifugar e fechar. DEVE REALIZAR AUTOLIMPEZA, QUANDO O FLUXO DO FILTRADO DA PISCINA TENHA DIMINUIDO SENSIVELMENTE

A carga do filtro deverá ser substituída aproximadamente cada 4/6 temporadas de uso normal.

GARANTÍA DOS TANQUES:
3 ANOS POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.



Casa Central:
Bv. Rivadavia 2875 (X5022EVA)
Los Boulevares, Córdoba, ARGENTINA
Tel/Fax: (54-351) 4750 637/846/358/316/609
Página web: www.vulcano-sa.com
E-mail: vulcano@vulcano-sa.com
vulcano@arnet.com.ar
Sucursal Buenos Aires:
Tacuarí 637 (C1071AAM)
Capital Federal, ARGENTINA
Tel/Fax: (54-11) 433 45901/11404 - 43455418
Nextel: 54*217*4452
E-mail: vulcanosuc1@infovia.com.ar
vulcanosuc1@speedy.com.ar

Sucursal Provincia de Buenos Aires:
Catamarca 201 Y Maipú (B6740AZE)
Chacabuco, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
Tel/Fax: (54-2352) 427974 - 428661
Nextel: 54*556*4075/6
E-mail: rfelipe@speedy.com.ar
Sucursal Chile:
Av. Américo Vespucio 1391, Local 8 y 9
Quilicura, Santiago de Chile, CHILE
Tel/Fax: (56-2) 62791 32/37
E-mail: vulcanoc@ctcinternet.cl
hlimidovulcano@terra.cl
Sucursal Brasil:
Rua Bartolomeu Lourenço De Gusmao 400
(81610-060) Vila Hauer, Curitiba - PR, BRASIL
Fone: (55-41) 30145396 Fone/Fax: (55-41) 32846396
E-mail: vulcanobrasil@hotmail.com